

TTX 67x

Attraktiv in jeder Hinsicht


051790



Thermo- und Thermotransferdrucker

Identity sticks



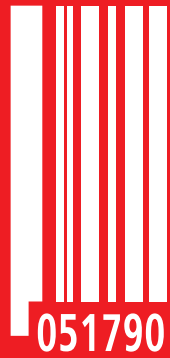

TTX 67x

Der Drucker, der bleibende Eindrücke hinterlässt



Der letzte Schliff für ein einwandfreies Resultat – erst das Etikett zeichnet Ihr Produkt aus und verleiht ihm den unverwechselbaren Charakter. Um die Marke Ihrer Produkte auf dem Markt zu platzieren, wählen Sie professionell gefertigte Etiketten. Die Etiketten fassen eine Fülle variabler Daten. Allround-Drucker von Avery Dennison bringen diese Daten auf Ihr Etikett – schnell, zuverlässig und sauber.

Stabil, sparsam und zuverlässig

Der Thermotransferdrucker TTX 67x überzeugt mit inneren und äußeren Werten: er ist die perfekte Kombination aus modernem Design und präziser Technik – schön und robust zugleich. Durch die hohe Auflösung von 12 dots/mm garantiert der Drucker immer klar lesbare Barcodes und exakte Grafiken. Für ein gestochen scharfes Ergebnis, selbst bei einer Geschwindigkeit von 300 mm/s – ob für Schriften oder Logos, für Etiketten, Typenschilder oder Folien.

Ein weiterer Pluspunkt: Die enorme Stabilität und Strapazierfähigkeit. Eine Qualität, die ihn von anderen Drucksystemen abhebt: selbst unter härtesten Industriebedingungen arbeitet der TTX 67x zuverlässig mit einer langen Lebensdauer – und das zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Durch seine Material- und Einsatzvielfalt sticht der TTX 67x außerdem

hervor: Karton, Selbstklebe-Etiketten oder Kunststoff, vom Versandaufkleber oder Typenschild über Preisauszeichnung bis zum Leporello-Etikett. TTX 67x ist der Drucker, der Eindruck macht!


Das große Plus des TTX 67x ist seine Flexibilität:

- Fonts drehbar, um 90°, 180°, 270°, vergrößerbar bis Faktor 8
- Near Edge Type Druckkopf (12 dots/mm)
- Selbstinitialisierende Durchlichtschranke, optionale Reflexlichtschranke, Full-Size-Lichtschranke
- Messer mit Doppelschnittfunktion von 1 bis 5 mm
- Auswahl an Schriften für zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten
- Bewährt in der Industrie

Praktisch:
Zubehör leicht ausgetauscht

Kostensparend:
Maximale Nutzung der Folie

Flexibel:
Druckkopf von 4 auf 5 Zoll
wechselbar

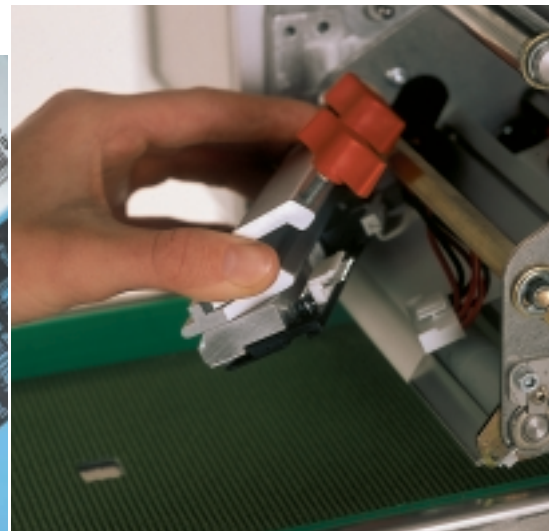

TTX 67x

Ausgezeichnetes Zubehör

Im Handumdrehen

Quick Change: Wer sich für den TTX 67x entscheidet, liebt's praktisch und schnell. Ganz einfach lässt sich der Druckkopf austauschen und die Druckbreite von 4 auf 5 Zoll umrüsten – in ein und demselben Gehäuse bei gleichem Materialdurchlass. Und das, ganz ohne Werkzeug.

Sparsam gelöst

Mit der Foliensparautomatik des TTX 67x drucken Sie besonders wirtschaftlich: Sie nutzen jeden freien Bereich ab 10 mm Größe. Das Fazit: Der geringe Materialverbrauch senkt Ihre Kosten.

Prägnanz wirkt

Scharf, schärfer, gestochen scharf. Der Near Edge-Druckkopf liefert Ihnen mit einer Auflösung von 300 dpi ein optimales Druckresultat. Denn darauf kommt es an: gestochen scharfe Etiketten, die ihr Produkt richtig in Szene setzen. Der TTX 67x macht's möglich.

Praktisch und zuverlässig

Ob Messer oder Rewinder – das perfekt aufeinander abgestimmte Zubehör ist beste Voraussetzung für einen reibungslosen Arbeitsverlauf und garantiert Ihnen eine tadellose Verarbeitung Ihrer Etiketten.

Ihr TTX67x auf einen Blick

Drucktechnologie:	Thermodirekt- und Thermotransferdrucker
Druckauflösung:	12 dot / mm "Near Edge"-Druckkopf mit integrierter Temperaturkontrolle
Druckgeschwindigkeit:	50 - 300 mm/s
Drucklänge:	5 bis max. 330 mm, mit Speichererweiterung durch SRAM Karten bis zu 1359 mm
Foliensparautomatik:	Ab ca. 10 mm druckfreier Zone
Memory:	2 Steckplätze mit 2 MB
Emulation:	Easy Plug
Schnittstellen:	Seriell RS 232, parallel Centronics
Fonts:	17 Standard-Fonts, zusätzlich 2 skalierbare Fonts, Vergrößerung in X/Y-Richtung um Faktor 8 und drehbar (90°, 180° und 270°)
Barcodes:	EAN 8 und 13 mit Add-on 2 und 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code ITF, Codabar, Code 128, Code 2/5M, Code 2/5I, Code 2/5-Strich, Code-MSI, Code EAN 128, UPS-Code 128, Postcode Option: PDF 417, Data Matrix, Maxi Code
Grafik:	Easy Plug Formate
Software:	Alle gängigen Treiber verfügbar
Materialspezifikationen:	Selbstklebe-, Karton- und Kunststoffmaterialien bis zu 240 g/m ² , Leporello-Material Materialbreite 25,4 - 154 mm Rolle mit max. Außendurchmesser 210 mm, Innendurchmesser 1,5", 3", 4"
Folienspezifikationen:	Folienbreite 30 - 132 mm, Folienaußendurchmesser 90 mm, Lauflänge 600 mm, Innendurchmesser 1"
Bedienpanel:	3-Tasten-Bedienpanel mit 4-stelliger Anzeige
Gewicht:	22,5 kg
Abmessungen (H x B x T):	305 x 350 x 480
Stromversorgung:	115 V, 230 V und 240 V, +/- 10 %, 50/60 Hz
Standards:	CE, GS
Umgebungsbedingungen:	Umgebungstemperatur: 5 bis 35°C, Luftfeuchtigkeit: 45 bis 75 %, nicht kondensierend
Zubehör (Standard):	Materialabroller 1,5", 3" und 4", Abreibkante
Zubehör (optional):	Schnittstelle RS 485, Messer mit Doppelschnittfunktion von 1 bis 5 mm, Reflexlichtschranke, Full Size-Lichtschranke, Rewinder
Druckbreite:	TTX 674: 4" / 106,6 mm TTX 675: 5" / 127,85 mm

Technische Änderungen vorbehalten (03/2003)

Weltweit steht der Name Avery Dennison für perfekte Etikettierung. Außer Print & Apply Systemen sowie Thermotransfer-Druckern bieten wir Ihnen zusätzlich:



Service



Software



Verbrauchsmaterialien



Switzerland • OPAL Associates AG • Motorenstrasse 116 • CH-8620 **Wetzikon** • Telefon +41 (0)1 931 12 22 • Telefax +41 (0)1 931 12 20 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opal.ch/> • OPAL Associates SA • Avenue des Boveresses 54 • Case postale 29 • CH 1000 **Lausanne** 21 • Telefon +41 (0)21 653 95 00 • Telefax +41 (0)21 653 95 02 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opalsa.ch/> •
Germany • OPAL Associates GmbH • Lohnerhofstrasse 2 • D-78467 **Konstanz** Telefon +49 (0)7531 813 000 • Telefax +49 (0)7531 813 00 99 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opalgmbh.de/> • OPAL Associates GmbH • Osterholder Allee 2 • 25421 **Pinneberg** • Telefon +49 (0)4101 787 615 • Telefax +49(0)4101 787 616 • Email info@opal-holding.com • OPAL Associates GmbH • **München** • Telefon +49 (0)89 12737 556 • Telefax +49 (0)89 12737 557 • Email info@opal-holding.com • OPAL Associates GmbH • **Frankfurt** • Telefon +49 (0)69 8236 6501 • Telefax +49 (0)69 8236 7709 • Email info@opal-holding.com • OPAL Solutions GmbH • Wilhelmstr. 22 • 52428 **Jülich** • Telefon +49 (0)2461 936 770 • Telefax +49(0)2461 936 771 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opal-solutions.de/> •
Austria • OPAL Associates GesmbH • Vorarlberger Wirtschaftspark • A-6840 **Götzis** • Telefon +43 (0) 5523 58833 • Telefax +43 (0)5523 521569 • Email info@opal-holding.com • URL <http://www.opalgmbh.at/> • OPAL Associates GesmbH • **Wien** • Telefon +43 (0)1 270 03 13 • Telefax +43(0)1 270 03 15 • Email info@opalgmbh.at

